FICHE TECHNIQUE N° WMH 26 V2609	
MACHINE	**STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE IBC/GRV**
MODELE	**WMH 26**
VERSION	**R, D ou T**

Equipements suivant versions	**WMH 26 R** (rinçage)	**WMH 26 D** (lavage)	**WMH 26 T** (désinfection)
Domaine : Lavage pour IAA, Cosmétique, Chimie, pétrole ..			✓
Domaine : Lavage pour Cosmétique, Chimie, pétrole ..		✓	✓
Domaine : Rinçage et décontamination pour Chimie, pétrole ..	✓	✓	✓
Pour IBC 1000/800 L Avec bouchon DN 150 et/ou DN 225	✓	✓	✓
Zone de guidage pour mise en place aisée de l'IBC	✓	✓	✓
Implantation **Frontale** pour évacuation de l'IBC	✓	✓	✓
Système d'introduction automatique de la Tête orbitale dans l'IBC	✓	✓	✓
Rail de guidage linéaire anti-corrosion	✓	✓	✓
Système anti projection lors des phases de lavage	✓	✓	✓
Tête orbitale HP ST15 inox **motorisée bi vitesse** 360°	✓	✓	✓
Flexible HP PTFE double tresses inox pour produit chimique	✓	✓	✓
Agitation cyclique et automatique de l'IBC	✓	✓	✓
Armoires électriques BT 24V de pilotage IP 66	✓	✓	✓
HMI couleur sur automate entièrement paramétrable	✓	✓	✓
Sélecteur pour 2 programmes de Lavage	✓	✓	✓
Skid haute pression autonome avec protection inox (équipements suivant version)	✓	✓	✓
Motopompe Hp 4kW 150 Bars Type/matière corps/matière joints	5/bronze/NBR	3/bronze/FPM	3/inox/FPM
Double alimentation d'eau avec vannes à clapet (chaude 80° Max et froide)			✓
Une alimentation d'eau avec électrovanne (chaude 80° Max et froide)	✓	✓	
Deux systèmes d'injections de produits chimiques			✓
Un système d'injection de produits chimiques		✓	
Deux contrôleurs de présence produits chimiques sur ligne d'injection			✓
Un contrôleur de présence produits chimiques dans bidon		✓	
Construction Inox et matériaux de synthèse	✓	✓	✓
Traitement de l'IBC avec Phase de détergence et de désinfection			✓
Traitement de l'IBC avec Phase de détergence		✓	✓
Traitement de l'IBC pour rinçage fort et décontamination	✓	✓	✓
Certification CE	✓	✓	✓
Consommation d'eau / IBC	**15 L**	**23 L**	**30 L**
Tempsdecycle / IBC (hors temps de contact produits chimiques)	**5 min**	**7 min**	**10 min**

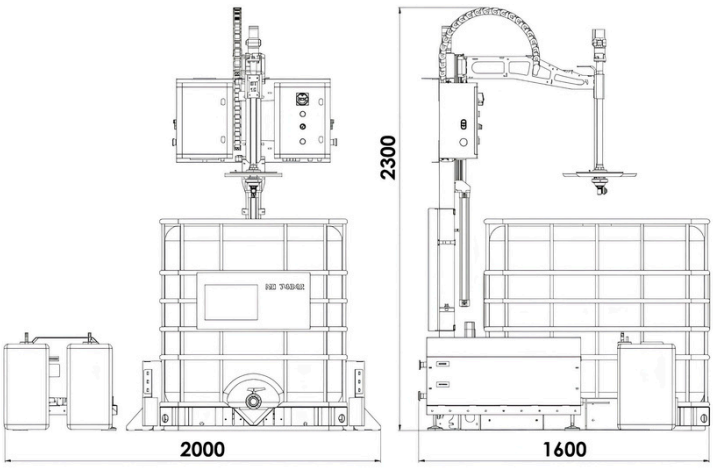

INFORMATIONS ENERGETIQUES :
Electricité400 V 50Hz (3P+T) P= 5kW
Air comprimé 6 bars
Eau débit15L/min