FICHE TECHNIQUE N° WTH V2605	
MACHINE	**STATION DE LAVAGE AUTOMATIQUE FUTS OT**
MODELE	**WTH**
VERSION	**5,6 ou 8 finition T, D ou R**

Version dimensionnelle	**WTH5**	**WTH6**	**WTH 8**
Diamètre des fûts Max en mm	**400**	**500**	**700**
Equipements suivant versions	**WTH R** (rinçage)	**WTH D** (lavage)	**WTH T** (désinfection)
Domaine : Lavage pour IAA, Cosmétique, Chimie, pétrole ..			✓
Domaine : Lavage pour Cosmétique, Chimie, pétrole ..		✓	✓
Domaine : Rinçage et décontamination pour Chimie, pétrole ..	✓	✓	✓
Système de blocage et contrôle présence fût	✓	✓	✓
Système anti projection lors des phases de lavage	✓	✓	✓
Tête orbitale HP CXB 031 Hydro-dynamique 360°	✓	✓	✓
Flexible HP PTFE double tresses inox pour produit chimique		✓	✓
Armoires électriques BT 24V de pilotage IP 66	✓	✓	✓
HMI couleur sur automate entièrement paramétrable	✓	✓	✓
Sélecteur pour 2 programmes de Lavage	✓	✓	✓
Skid haute pression autonome avec protection inox	✓	✓	✓
Motopompe Hp 4kW 150 Bars Type/matière corps/matière joints	5/Bronze/NBR	3/Bronze/FPM	3/Inox/FPM
Double alimentation d'eau avec électrovanne inox			✓
Une alimentation d'eau avec électrovanne	✓	✓	
Système d'injection de détergent		✓	✓
Système d'injection de désinfectant			✓
Deux contrôleurs de présence produits chimiques sur injecteurs			✓
Un contrôleur de présence produits chimiques dans bidon		✓	
Construction Inox et matériaux de synthèse	✓	✓	✓
Traitement du fût avec Phase de détergence et de désinfection			✓
Traitement du fût avec Phase de détergence		✓	✓
Traitement du fût pour rinçage fort et décontamination	✓	✓	✓
Certification CE	✓	✓	✓
Consommation d'eau / fut	**15 L**	**23 L**	**30 L**
Tempsdecycle / IBC (hors temps de contact produits chimiques)	**5 min**	**7 min**	**10 min**
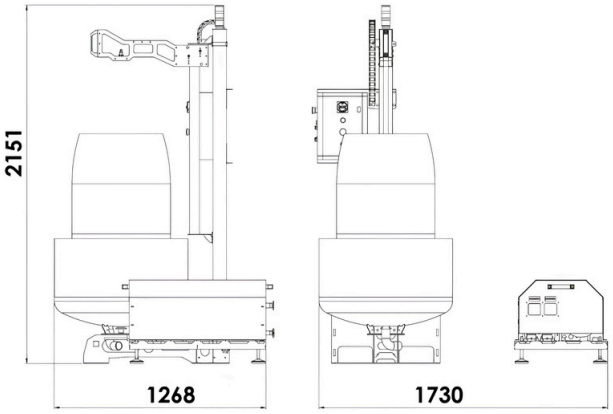
INFORMATIONS ENERGETIQUES :
Electricité 400 V 50Hz (3P+T) P= 5kW
Eau débit 15L/min